1. Включение питания




2. Дважды нажмите кнопку питания, чтобы войти в интерфейс меню.




3. Переместите курсор, чтобы выбрать меню калибровки, и нажмите кнопку питания для подтверждения.




4. Введите пароль 818 для подтверждения.

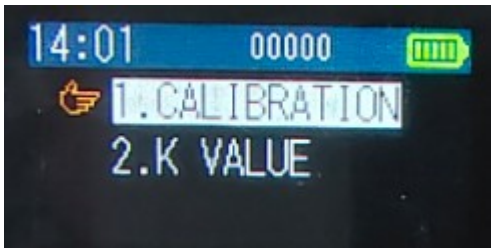

5. Переместите курсор, чтобы выбрать пункт 1 для подтверждения и входа в интерфейс калибровки.

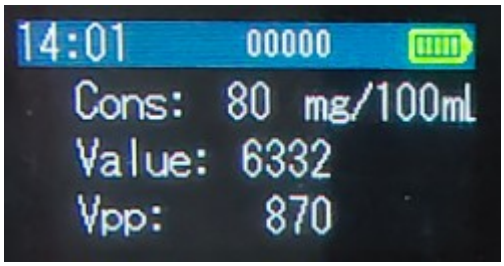

6. Приготовьте стандартный раствор с концентрацией 0,40 мг/л и продуйте воздуховод спиртовым газом. После анализа нажмите кнопку подтверждения, чтобы сохранить значение калибровки. Примечание: перед калибровкой других точек необходимо сначала выполнить калибровку точки 0,4 мг/л (80 мг/100 мл).

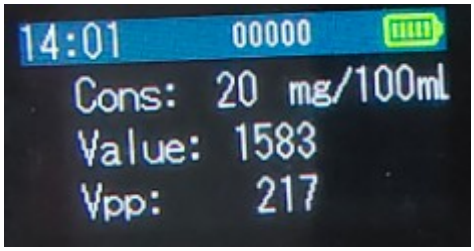
14:01
00000
Cons: 20 mg/100mL
Value: 1583
Vpp: 217